

NG-A100

Kit **Alarma**

de Seguridad

Control Inteligente



-  Alertas en Tiempo Real
-  Batería de Respaldo
-  Indicador de Batería Baja
-  Sensor de Puerta y Movimiento
-  Activar y Desactivar en un Click

Introducción

El kit de alarma de seguridad de NGTECO proporciona no sólo protección en tiempo real para las cosas que valora, también controla todos sus dispositivos de seguridad y automatización de su hogar de una forma inteligente con una sencilla integración.

El kit tiene como objetivo mantener su hogar seguro. No necesita de instalaciones complicadas, ni cables confusos, gracias a su conexión Wi-Fi, sólo se requiere conectarlo a la energía y configurar la red para empezar a utilizarlo. La aplicación NGTECO Home nos permite controlarlo de forma muy simple.

Características



Alertas en Tiempo Real

Reciba notificaciones a su móvil cuando alguno de sus sensores active la alarma.



Respaldo Opcional

Continúe monitoreando su hogar incluso si su sistema se desconecta.



Batería de Respaldo

Mantenga su hogar seguro aún si hay algún corte de energía.



Sensor de Puerta y Movimiento

Evite dejar sus puertas y ventanas abiertas por accidente.



Indicador de batería Insuficiente

Recordatorio para recargar la batería a tiempo.



Activar y Desactivar en un Clic

Puede configurar el tiempo para que la alarma se arme o desarme automáticamente.

Especificaciones

Modelo	NG-A100
Paquete	1 x Panel de Alarma, 1 x Sensor de Movimiento, 1 x Sensor de Puerta, 2 x Control Remoto

Material	ABS
Zonas Accesorios	24 Zonas Inalámbricas 10 Controles Remotos

Energía

Entrada / Salida	DC 5V / 1A
Batería de Respaldo	Batería de Litio 7.4V
Tiempo de Recarga	4 Horas
Tiempo en Espera	5 Horas

Corriente en Reposo	≤ 75 mA
Corriente de Alarma	≤ 150 mA
Audio	100DB
Tiempo de Alarma	60s

Red

Protocolo GMS	850/900/1800/1900MHz
Protocolo Inalámbrico	802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi

Frecuencia	433MHz (±75MHz)
------------	-----------------

General

Dimensiones	118 x 118 x 22 mm
Temperatura de Operación	-10°C hasta 50°C

Humedad Operativa	10%~80% RH (Sin Condensar)
Certificaciones	CE, RoHS

Sensor de Movimiento PIR

Ángulo de Detección	110°
Distancia de Detección	10m *
Alimentación	3V(2 x Baterías AA)
Distancia de Emisión	150m *
Frecuencia	433MHz

Código de Programación	1527
Humedad Operativa	≤95%RH (Sin Congelación)
Material	ABS

Sensor de Puerta

Distancia Inalámbrica	150m *
Distancia de Trabajo	≥15mm
Alimentación	12V 23A (Batería Alcalina)
Frecuencia	433MHz

Código de Programación	1527
Humedad Operativa	≤95%
Material	ABS


Control Remoto

Distancia Inalámbrica	150m *
Alimentación	CR206 (Batería de Botón)
Frecuencia	433MHz

Código de Programación	1527
Humedad Operativa	≤95%
Material	ABS

* Depende de las condiciones de instalación.

Dimensiones

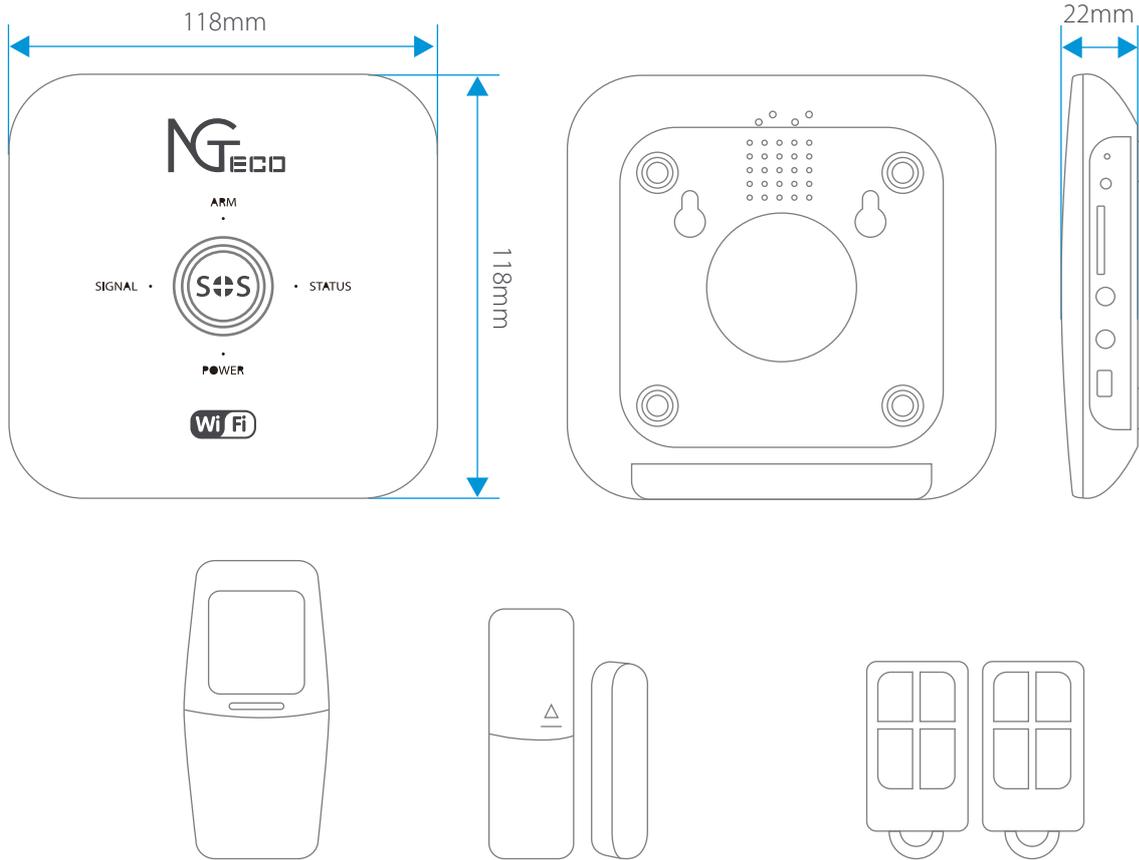

Descarga la App



Compatible con
NGTeco Home App

