

NG-DL30Z

Cerradura Inteligente

Teclado Digital Habilitado para ZigBee



Móvil



Código de Acceso



Tarjeta MF



NFC



Key

Introducción

NG-DL30Z es una cerradura inteligente con teclado digital con comunicación ZigBee Gateway adicional, puede desbloquear fácilmente la cerradura de la puerta, verificar el historial de registro, compartir el código de acceso temporal o dinámico, modificar las funciones de la cerraduras.

Con su núcleo potente e inteligente, puede recibir notificaciones en tiempo real de batería baja, intentos de verificación ilegal, alarma de secuestro de miembros de familia, estado fuera de línea, etc. Además puede personalizar las condiciones para activar algunos mensajes o acciones, como cuando un miembro de la familia se va a casa.

Es adecuado para casas privadas, apartamentos y alquileres a corto plazo. Brinda una mayor seguridad y comodidad a su vida.

Características



Control Total

Desbloquee y administre la cerradura desde cualquier lugar a través de un celular inteligente



Instrucciones de Audio

Fácil de operar: admite inglés, español y portugués



Código de Acceso Aleatorio

Asegure su contraseña de miradas indiscretas



Acceso Temporal

Comparta claves digitales válidas para un tiempo en específico con amigos o invitados



Alertas Inteligentes

Reciba notificaciones en tiempo real de batería baja, secuestro y descarga



Diseño Reversible


Apto para todas las direcciones de apertura de puerta

Especificaciones

Material	Aleación de zinc (frontal) +ABS (posterior)
Mecanismo	Estándar americano de un pestillo Estándar alemán (Opcional)
Modo de Identificación	Teléfono inteligente, código de acceso y tarjeta
Capacidad de Usuario	100
Capacidad de Código de Acceso	100
Capacidad de la Tarjeta	100
Lector de Tarjetas	100
Aviso de Audio	Inglés, español, portugués
Comunicación	ZigBee
Acceso Remoto	Se requiere puerta de enlace ZigBee

Fuente de Alimentación	4 pilas alcalinas AA (no incluidas)
Interfaz de Energía de Respaldo	Batería de 9V compatible
Duración de la Batería	Hasta 1.5 años (aprox. 10.000 accesos)
Espesor de la Puerta	30-54mm (estándar)
Contracorriente	Ajustable 60 o 70 mm (solo para pestillo simple)
Dimensiones	Delantero -69*155*35 mm Atrás -69*155*26 mm
Temperatura de Funcionamiento	-20°C a 55°C
Humedad de Funcionamiento	10% ~ 90% HR (sin condensación)
Certificaciones	CE-RED, ID FCC

Dimensiones

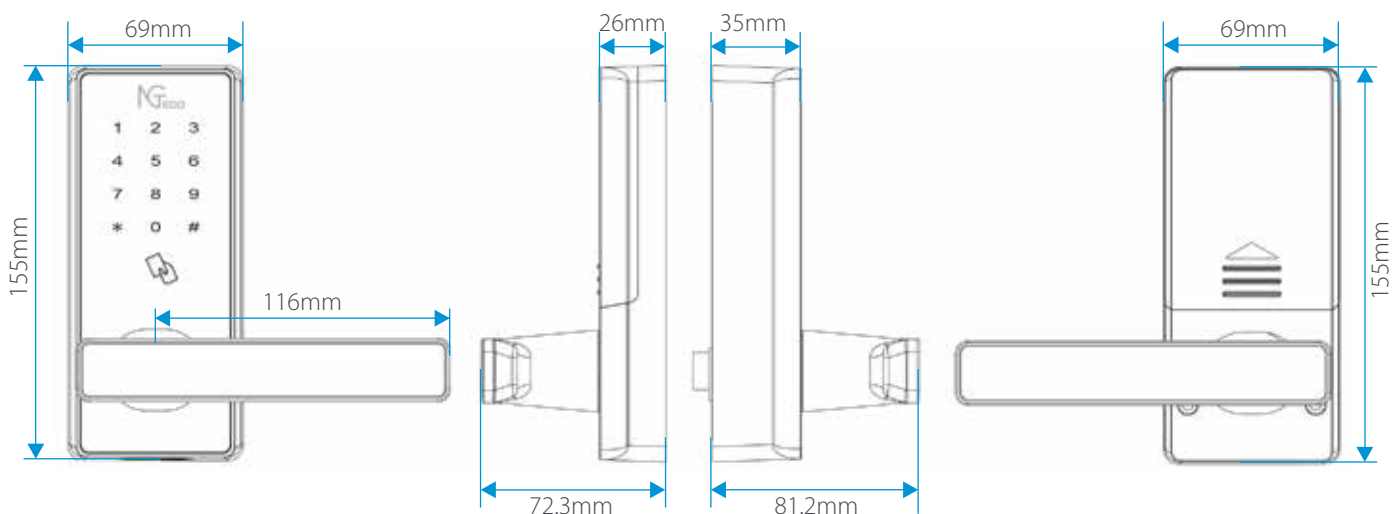

Descarga la App



Compatible con
NGTeco Home App

